



A580 Flow cell

氣密式流通槽


這種流通設計用於恒電位法餘氯的測量，也可搭配其他感測器。
 設計原理讓樣品以恒定的速度通過電極位置
 通過止回閥可調節調節流速

材質	Polycarbonate
介面	PG13.5 or 3/4" NPT fitting
進出水口	1/4" NPT
連接管	10x6.5 mm tubing
溫度	0-50 °C
壓力	0-3bar
尺寸	83(L)X69(W) x 230(H) mm

- A580: 透明機身 / PG13.5螺紋上蓋
- A580-L: 透明機身 / PG13.5螺紋上蓋 / 帶進水轉向管
- A581: 透明機身 / NPT 3/4"螺紋上蓋
- A581-L: 透明機身 / NPT 3/4"螺紋上蓋 / 帶進水轉向管
- A590-L: 黑色機身 / PG13.5螺紋上蓋 / 帶進水轉向管

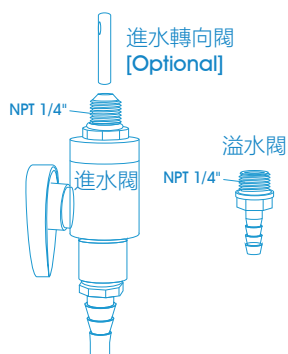

A581



A580