


CS1215 固體刺入型 pH 複合電極 適用於肉品，水果，土壤等等。

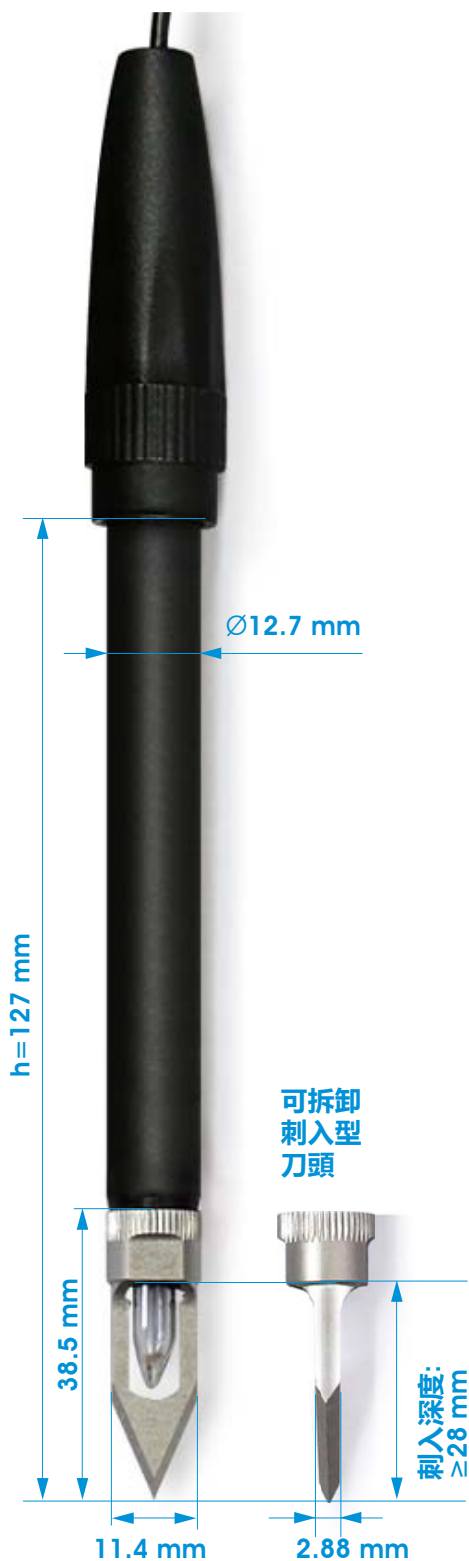

訂單號	CS12151B
訂單號	-

規格	
pH值範圍	0 - 12
零點 (PH)	7.00 ± 0.25
溫度範圍	0 - 80 °C

溫度感測器	可選: TH10KΩ, TH30 KΩ
-------	---------------------

殼體材質	PA+GF
敏感膜號	W28
膜電阻	< 600 MΩ

刀頭	CB4012 (316L 不銹鋼)
可拆卸	是

參比系統	Ag/AgCl/KCl
液接界	布
雙鹽橋系統	3.3 mol/L KCl

電極帽	實驗室標準
電纜長度	1m
接頭	BNC

電池常數(cm ⁻¹)	-
電池類型	-

說明金屬	-
------	---

浸泡液	3.3 mol/L KCl
-----	---------------

特點	
可拆卸刺入型刀頭:	CB4012
	316L不銹鋼，易清洗。
	最小刺入深度: 28毫米