


## CS1215 固體刺入型 pH 複合電極 適用於肉品，水果，土壤等等。

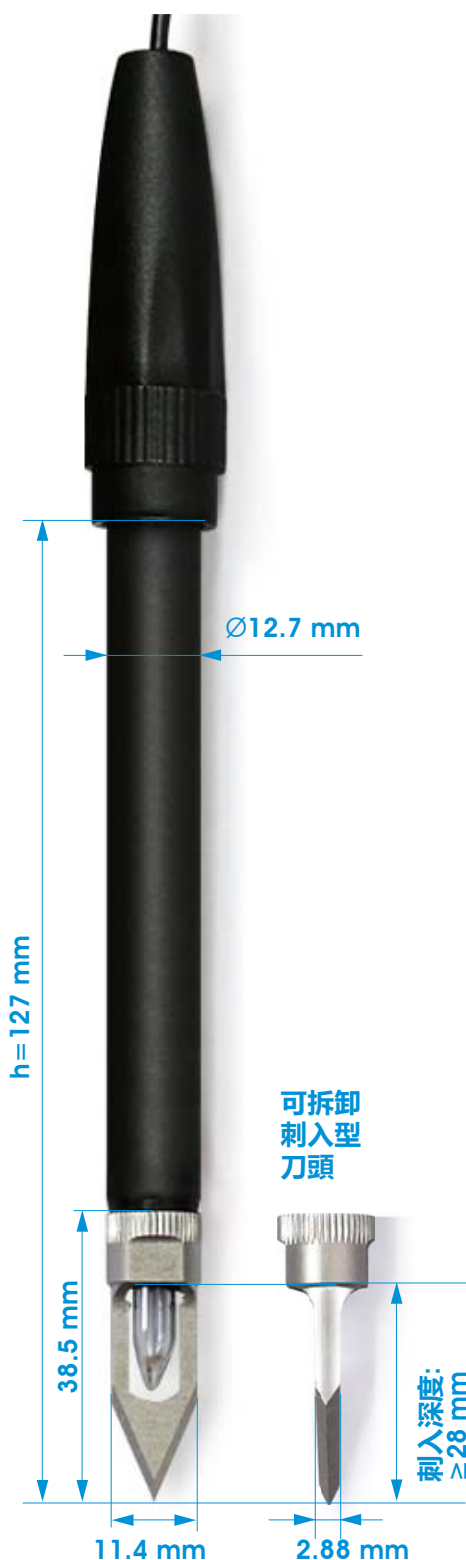

訂單號	CS12151B
訂單號	-
<b>規格</b>	
pH值範圍	0 - 12
零點 (PH)	7.00 ± 0.25
溫度範圍	0 - 80 °C
溫度感測器	可選: TH10KΩ, TH30 KΩ
殼體材質	PA+GF
敏感膜號	W28
膜電阻	< 600 MΩ
刀頭	CB4012 (316L 不銹鋼)
可拆卸	是
參比系統	Ag/AgCl/KCl
液接界	布
雙鹽橋系統	3.3 mol/L KCl
電極帽	實驗室標準
電纜長度	1m
接頭	BNC
電池常數(cm <sup>-1</sup> )	-
電池類型	-
說明金屬	-
浸泡液	3.3 mol/L KCl

### 特點

可拆卸刺入型刀頭: CB4012

316L不銹鋼，易清洗。

最小刺入深度: 28毫米